


## iv.sys Novuslan LWL Spleißbox LC OM4

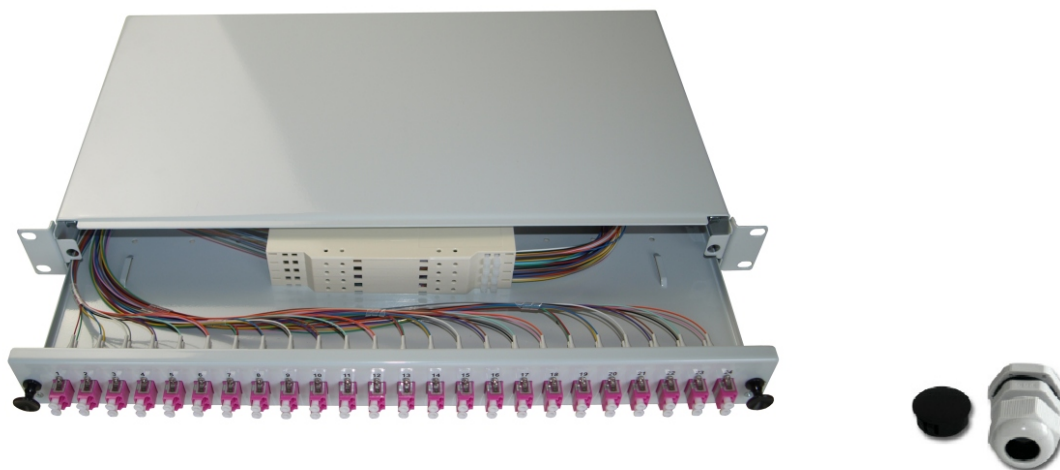

### Produktbeschreibung:

Gehäuse Metall lackiert RAL7035 ausziehbar und tiefenverstellbar.  
Für bis zu 48 Fasern / 4 Spleißkassetten nach Kundenwunsch bestückt.  
Zugentlastung über PG Verschraubung und Kabelbinder.  
Unterschiedliche Einführung über PG Verschraubung.  
Komplett vorkonfektioniert, farbige Faserpigtaills abgesetzt  
und in die Spleißkassette(n) eingelegt.

Zubehör: Spleißkassette, Spleißkamm, Spleißkassettendeckel, Zugentlastung

### LWL Panel spleißfertig!

### Eigenschaften:

Maße: (BxHxT) 483 x 44,45 x 244mm  
Kupplungen: LC DX Kunststoff mit Keramik Ferrule magenta  
Faser: LEONI j-fiber

Fasertyp	Einfügedämpfung	Rückflusdämpfung
G50/125 OM4	<0,4 dB	> 30 dB

Artikelnr.	Bezeichnung
IVBNOM406LCDXMC	iv.sys Novuslan LWL Spleißbox 6xLCdx OM4
IVBNOM412LCDXMC	iv.sys Novuslan LWL Spleißbox 12xLCdx OM4
IVBNOM424LCDXMC	iv.sys Novuslan LWL Spleißbox 24xLCdx OM4

Sonderbestückung jederzeit möglich!